


# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

REF. NO(접수 번호) : HYS-2011-0130-002  
 APPLIED BY(의뢰자): J. H. Ro / QA manager  
 PRODUCT(품명): фитинги  
 TEST ITEM(검사항목): внешних инспекций как рисование схеме зависимость давления и температуры  
 DATE(날자): 30th Jan, 2011y



## \*Материал


1. корпус	CuZn40Pb2 согласно DIN 17660' - изготовлены из латуни, изготавливается как без покрытия
2. уплотнительное кольцо	изготовлен из силикона (t max. 200 °C)
3. изоляционное колцо	изготовлен из пластик PA66<PolyAmede 66> (t max. 200 °C)
4. гайка	изготовлен из CuZn40Pb2 согласно DIN 17660

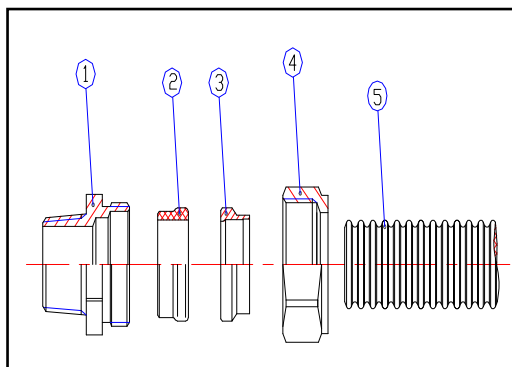


## \*Техническое описание

Параметр	Данные
Температурный предел	<-20< t<+150> degree °C
Соответствующий период рабочей	25лет
Согласованные прохода DN	15, 20, 25, 32
Длина установки для резьбы типа	
мама-мама, mm	51, 57, 68, 76
папа- папа, mm	58, 64, 74, 85

## \*График потери давления воды в гофрированной трубе с фитингами

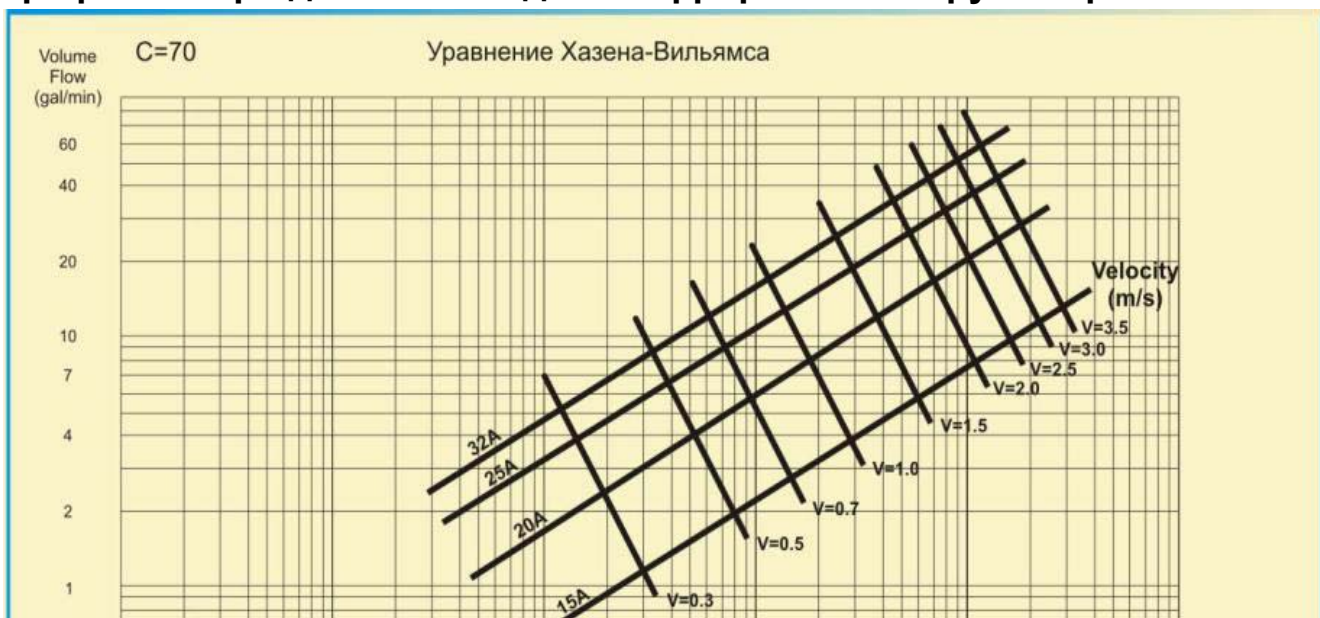

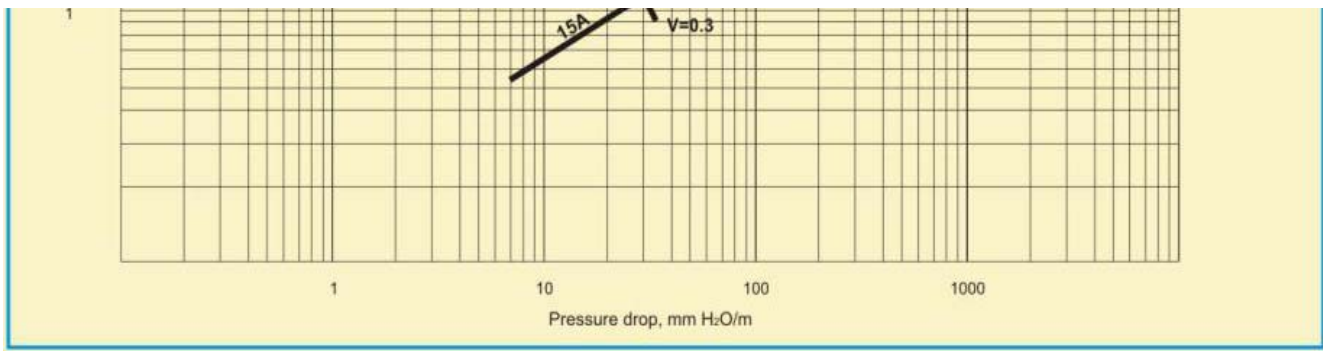

\* Испытанного образца: все модели фитинги с трубами

\* По тесту части связи с фитингами и трубами не показывают утечки на выше давления & температуры

◆ Испытанного образца будет отправлен вам

**Tested by J. H. Ro / QA manager**

**Confirmed by S. K. Choi / Production director**

**HYDROSTA CO LTD**

---

**TEL:82-51-646-0002, FAX:82-51-646-9449**

**E-mail : biz@hydrosta.com**